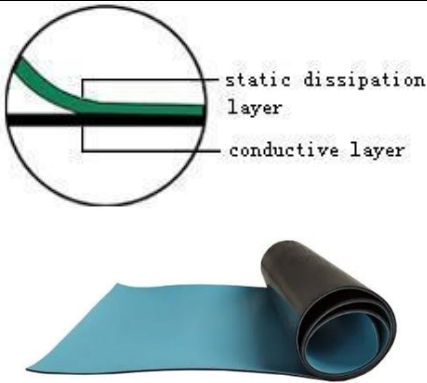


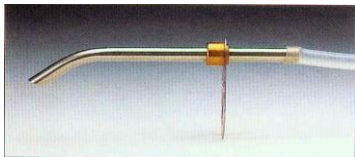
Июль 2024г

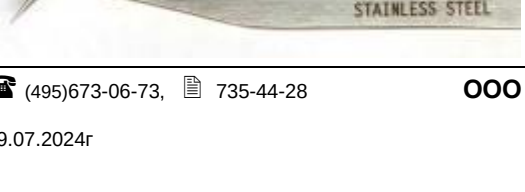
 (495)673-06-73,  735-44-28

Вид	Описание	Цена (USD)
	498 Тестер для проверки заземления антистатических браслетов монтажников	68
QUICK 382A 	Двухканальный вакуумный пинцет Встроенный компрессор Сменные присоски Соответствует ESD требованиям Потребляемая мощность 10 Вт Компрессор диафрагменный Вакуум 0.03М Па Присоски из токопроводящей резины Размеры 185(L)*157(W)*105(H)мм Вес < 2.5 кг	72
	Антистатическое двухслойное резиновое покрытие для столов и полок: цвет –зеленый/черный, серый/черный, толщина 2мм; долговечное, негорючее, термостойкое. Верхний слой рассеивающий; нижний - из проводящей резины. Время стекания заряда от 5000В - менее 0,01с поверхностное и сквозное сопротивление 10-100МОм, сопротивление нижнего слоя 10 кОм ; Ширина 1м; В рулоне 10м (вес 25кг). Цена за метр	30 КВ.М
	Антистатическая напольная плитка PVC 600 x 600 x 2,5 мм 	9 1 шт
	Антистатический браслет беспроводной высшего качества: неаллергический, износостойкий, без провода заземления. Время стекания разряда : < 0,5 с Внутренний слой браслета проводящий Легко регулируется длина ремешка	2

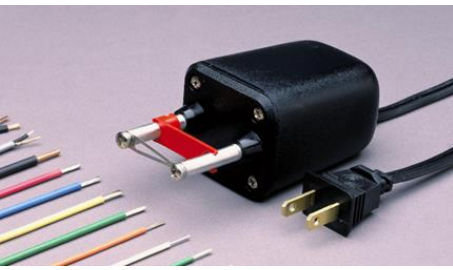
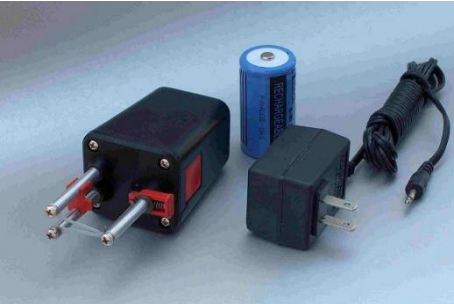
Вид	Описание	Цена (USD)
	3W-980310 Металлический антистатический браслет для «чистых комнат» с кнопкой , гарнитурой заземления (1 Мом) с зажимом «крокодил»	8
	WRS-3M-B Антистатический браслет высшего качества: неаллергический, износостойкий, из термопластика с проводящим слоем с регулируемой длиной, с кнопкой 4мм для подключения гарнитуры заземления с крученым шнуром 3 м (1 Мом) с «крокодилом»	5,2
	WRS-3M-Y Антистатический браслет высшего качества: неаллергический, износостойкий, из термопластика с проводящим слоем с регулируемой длиной, с кнопкой 4мм для подключения гарнитуры заземления с крученым шнуром 3 м (1 Мом) с «крокодилом»	5.2
	WRS-2M Антистатический браслет высшего качества: неаллергический, износостойкий, без красителей, без металлических и угольных составляющих в эластичном ремешке, с кнопкой 4мм для подключения гарнитуры заземления с крученым шнуром 3 м (1 Мом) с «крокодилом»	5,8
	M0501 Заземляющий ремень на обувь.. Ремень позволяет заменить антистатическую обувь. Ремни выполнен из прочного материала, легко надевается.	5
	Гарнитура заземления , соединение кнопка с -10мм(звездочка)/штеккер-4мм с резистором 1Мом и дополнительным зажимом «крокодил» M0402 (кнопка «звездочка» - клемма под винт)	3
	M0601 Панель заземления рабочего места, для подключения антистатического браслета, паяльной станции и антистатического покрытия. Панель имеет прямой шнур длиной 2,5 метра	5

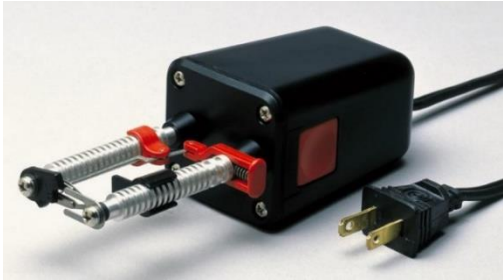
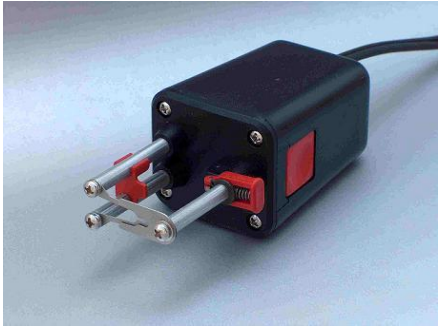
Вид	Описание	Цена (USD)
	M0602 Панель заземления рабочего места, для подключения антистатического браслета, паяльной станции и антистатического покрытия. Панель имеет прямой шнур длиной 2,5 метра.	4
	GC05-L Панель заземления рабочего места, для подключения антистатического браслета, паяльной станции и антистатического покрытия. Панель имеет 4 гнезда и прямой шнур длиной 2,5 метра.	6
WIP-0609 	Салфетки для чистых комнат WIP-0609 Плотность: 68 г/м ² Размер 22 x22 см Упаковка 300 шт Смесь волокон (55% целлюлозы и 45% полиэстера) Нетканая, гидрорепплетенная конструкция с превосходной двунаправленной прочностью Автоклавируемая Превосходная прочность во влажном и сухом состоянии Высокая впитывающая способность Совместима с большинством растворителей Не содержит химических связующих веществ Низкий уровень экстрагируемости	18
	Перчатки из антистатической ткани Состав : полиэстер с проводящими нитями Поверхностное сопротивление 10^6-10^{10} Ом C0501 Размер XL (упаковка 10 пар)	12
	Перчатки нитриловые Гипоаллергенные перчатки для чистых помещений. Материал: нитрил Поверхностное сопротивление $<10^{11}$ Ом Размер XL (упаковка 10 пар)	5
	Перчатки из антистатической ткани с покрытием на ладонях Состав : полиэстер с проводящими нитями Поверхностное сопротивление 10^6-10^{10} Ом C0502 Размер XL (упаковка 10 пар)	14



Вид	Описание	Цена (USD)
	Щетка антистатическая полумягкая D0901 Щетка: сечение 35x10 мм, синтетическая щетина 18 мм; длина пластиковой ручки 130 мм	3
	D0902 Щетка: сечение 60x10 мм, синтетическая щетина 17 мм; длина пластиковой ручки 105 мм	3
	D0903 Щетка: сечение 80x17 мм, синтетическая щетина 17 мм; длина пластиковой ручки 110 мм	3
	D0910 Кисточка антистатическая сечение 17 x5 мм, синтетическая щетина 17 мм; длина пластиковой ручки 130 мм	3
XYFX1 	Дымоуловитель для паяльников Устанавливается на рукоятку паяльника. 	3
	Многослойный очищающий липкий мат Антистатический 30 маркированных листов Размер: 457 x 914мм Цвет: Голубой Толщина мата: 2 мм Первый защитный 60 микрон 30 одноразовых листов 50 микрон Самоклеющийся лист 80 микрон Последний защитный лист 60 микрон 	8
460A 	Сухой очиститель наконечников паяльника Альтернатива очистителю из губки 	8
459 	Сменный элемент очистителя наконечников паяльника	3,5

Вид	Описание	Цена USD
	Плетенка обладает хорошей капиллярностью и удаляет припой быстрее, чем обычная. После применения не требуется чистка контактных площадок платы. PLATO XL3-5 (ширина 1,9 мм x 1.5 м) XL5-5 (ширина 3,3 мм x 1.5 м) Флюс соответствует MIL-F-14256, Тип R	2,3 2,1
Стальные прецизионные пинцеты, антимагнитные, антикислотные		
	SS-sa - длина 140 мм	2,8
	AA-sa -длина 125 мм	9
	7-sa - длина 120 мм	2,8
	OO-sa - длина 110 мм	2
	3C-sa - длина 115 мм	2,8
	SSH-sa - длина 140 мм	2,8
	2A-sa - длина 120 мм	2,8
	F-sa - длина 115 мм	2
	3CB-sa - длина 108 мм	2
	6-sa - длина 110 мм	2
	65A-sa - длина 135 мм	2
	Стальные прецизионные пинцеты, антимагнитные, антикислотные 51-sa - длина 117 мм	2,8

     	Стальные прецизионные пинцеты, антимагнитные, антикислотные для SMD монтажа SMD104-SA - длина 120 мм SMD105-sa - длина 115 мм SMD106-sa - длина 115 мм SMD108-sa - длина 120 мм SMD110-sa - длина 120 мм SMD111-sa - длина 120 мм	7 7 7 7 7 7
Вид	Описание	Цена (USD)
   	AX-603 Бокорезы с односторонней заточкой Длина 91 мм AX-103 Бокорезы с односторонней заточкой Длина 120 мм AX-106 с отражателем Бокорезы с односторонней заточкой Длина 120 мм AX-102 Плоскогубцы 140 мм	5,4 5,4 5,4 5,4

	AX-104 Плоскогубцы (Утконосы) 140 мм AX-105 Плоскогубцы с длинными изогнутыми губками 140 мм	5,4 5,4
	AX-205 Бокорезы с односторонней заточкой с острой головкой 11мм Длина 130 мм	7
Вид	Описание	Цена (USD)
Термосъемники изоляции проводов		
PTS-10 	• Универсальные лезвия предназначены для снятия изоляции с проводов сечением # 14-30 AWG (2.0 - 0.05 кв. мм) с различными типами термопластичной изоляции без повреждения жилы. • Настраиваемый упор - ограничитель обеспечивает стабильную длину (до 30 мм) снимаемой изоляции. • Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень надежности. • НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. • Разогрев до 232° С за 5 сек • Напряжение 220В / Мощность потребления 2.9 Вт • Габариты 110 x 51 x 46 мм • Вес 0,37 кг Сменный элемент PTS-10	100 12
PTS-20 	• Универсальные лезвия предназначены для снятия изоляции с проводов сечением # 14-30 AWG (2.0 - 0.05 кв. мм) с различными типами термопластичной изоляции без повреждения жилы. • Настраиваемый упор - ограничитель обеспечивает стабильную длину (до 30 мм) снимаемой изоляции. • Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень надежности. • НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. • Габариты 132 x 57 x 51 мм • Вес 0,28 кг • Аккумулятор NiMH 1,2В, 9 А. ч • Зарядное устройство . Сменный элемент	143 12

PTS-30 	Термосъемник фторопластовой изоляции проводов • Универсальное лезвие предназначено для снятия изоляции с проводов сечением # 16-30 AWG (1.3 - 0.05 кв. мм) с различными типами термопластичной изоляции без повреждения жилы. • Настраиваемый упор - ограничитель обеспечивает стабильную длину (до 30 мм) снимаемой изоляции. • Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень надежности. • Разогрев до 926° С за 4 сек. • Мощность потребления 40 Вт • Напряжение 220 В • Габариты 150 x 57 x 51 мм • Вес 0,45 кг PTS-30 (16-30 AWG) PTS-30S (30-40AWG) PTS-30HD (10-14 AWG) PTS-30HDS(8 AWG) Сменный элемент	220 220 220 218 215 12
PTS-300 	Универсальное лезвие предназначено для снятия изоляции с проводов сечением #16--#30 AWG (1.3 - 0.05 кв. мм) с различными типами термопластичной изоляции без повреждения жилы. Настраиваемый упор - ограничитель обеспечивает стабильную длину (до 30 мм) снимаемой изоляции. Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень надежности. Разогрев до 926° С за 4 сек. Мощность потребления 40 Вт Напряжение 220 В Габариты регулятора температуры 110 x 50 x 35 мм Вес 0,125кг Габариты термосъемника 150 x 57 x 51 мм Вес 0,15 кг PTS-300 (16-30 AWG) PTS-300HD (10-14 AWG) Сменный элемент PTS-300	366 366 12
PTS-50 	• Универсальное лезвие предназначено для снятия изоляции из поливинилхлоридного пластика с коаксиальных кабелей RG-58, RG-59, RG-62 без повреждения жилы. • Настраиваемый упор - ограничитель обеспечивает стабильную длину (до 30 мм) снимаемой изоляции. • Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень надежности. • Разогрев до 230° С • Мощность потребления 8 Вт • Напряжение 220 В • Габариты 150 x 57 x 51 мм Сменный элемент PTS-50	138 12
PKR-13	• Предназначен для снятия ПВХ изоляции с проводов сеч. 3,8 до 19 мм • Для цельнотянутых одножильных или коаксиальных проводов: • Эргономичная и прочная конструкция	265

  	• Не повреждается проводник и оставшаяся изоляция • Подходит для промышленного применения • Точная повторяемость параметров снятия изоляции в течение множества рабочих циклов В комплект входят 13 матриц с диаметрами: 19 мм 17,8 мм 16,5 мм 15,2 мм 14 мм 12,7 мм 11,4 мм 10,2 мм 8,9 мм 7,6 мм 6,4 мм 5,1 мм 3,8 мм В комплект входят 9 лезвий для подрезки изоляции кабеля 0,5 мм 0,8 мм 1,0 мм 1,3 мм 1,5 мм 1,8 мм 2,3 мм 2,5 мм	
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ		
	L0305 Антистатический полиуретановый стул Цвет -черный Регулировка по высоте от 420 до 550 мм Сиденье имеет размер 400 x 430мм Основание – алюминиевое литье Металлические двойные ролики Поверхностное сопротивление: $10^3 \sim 10^6 \Omega$ или $10^6 \sim 10^9 \Omega$. Общее сопротивление: $\leq 10^9 \Omega$;	120
	L0210 Антистатический табурет Покрытие – PU LEATHER (антистатический полиуретановый искусственный заменитель кожи)/ цвет -черный Регулировка по высоте от 550 до 830 мм Сиденье имеет размер 400 x 430 мм Антистатические двойные ролики Поверхностное сопротивление: $10^3 \sim 10^6 \Omega$ или $10^6 \sim 10^9 \Omega$.	100